

CHAVE VERTICAL LDA.

Newsletter Mensal

 *Construção Civil* 



SUPER PROMO

Barreira de Segurança em Madeira

Dimensões: 2600 mm x 150 mm

Material: Madeira

Quantidade Mínima de Compra: 200 unidades

Peso por unidade: \approx 4 Kg



*Valor sem IVA apenas para entregas com o nosso Carro e para uma Compra mínima de 200 Unidades

Preços Apresentados são já com IVA
Produto do Mês Limitado ao Stock existente



Betoneira Eléctrica IRB BDF 150

Capacidade do balde: 140L
Capacidade de mistura: 120L
Rotações do balde: 24 rpm
Motor elétrico: Monofásico 220V / 50Hz, 700W
Nível sonoro: 97 dB
Dimensões (CxLxA): 1170 x 660 x 1240 mm
Roda maciça: 160 mm de diâmetro



Guarda Corpos Pintado c/ Espigão

Tubo/Secção: Ø40 mm
Espigão: Ø20 mm
Altura: 1090 mm
Acabamento: Pintado
Material: Aço
Aplicação: Segurança Perimetral



Guarda Corpos Zincado RR

Tubo/Secção: 35x35 mm
Espessura: 2 mm
Peso: 5,1 Kg
Altura (A): 1050 mm
Largura (B): 55 mm
Profundidade (C): 110 mm
Diâmetro (D): 35 mm



Betoneira Profissional B2 250

Motor: Eléctrico
Capacidade do Balde: 220L
Capacidade de Mistura: 195L
Produção Horária: 1.9 a 3.8 m³/H
Peso: 129 kg





Balde para Guincho 100 Litros

Espessura da chapa: 1,5 mm
Capacidade: 100 litros
Peso: 17 kg
Dimensões: 500 x 500 x 700 mm



Carro de Mão p/ Guincho

Funciona como carro de mão tradicional
Estrutura adaptável para poder ser elevado por uma grua ou guincho

Profissional
Chapa soldada
Roda pneumática
Capacidade: 110 litros
Peso: 22 kg



Balde Trenó 400 Litros

Capacidade (Lt): 400
Diâmetro da Boca (mm): 300
Peso (Kg): 100
Peso com Betão (Kg): 1065



Balde Trenó 500 Litros

Capacidade (Lt): 500
Diâmetro da Boca (mm): 300
Peso (Kg): 120
Peso com Betão (Kg): 1100



Balde Reforçado Descarga Central 510 Litros

Capacidade: 510 litros

Peso: 151 kg

Altura: 1600mm

Diâmetro: 1270mm



Balde Reforçado Descarga Central 750 Litros

Capacidade: 750 litros

Peso: 170 kg

Altura: 1860mm

Diâmetro: 1270mm



Balde Descarga Central 1000 Litros

Capacidade (Lt): 1000

Altura (mm): 1940

Diâmetro da Boca (mm): 1220

Peso (Kg): 210

Peso com Betão (Kg): 2400



Andaime Tradicional

Lateral de andaime 2 mt:


- Altura: 1985 mm
- Largura: 995 mm
- Peso: 9 kg

Cruzeta metálica:

- Comprimento: 2670 mm
- Peso: 4 kg

Travessão barra:

- Comprimento: 2165 mm
- Peso: 1,5 kg

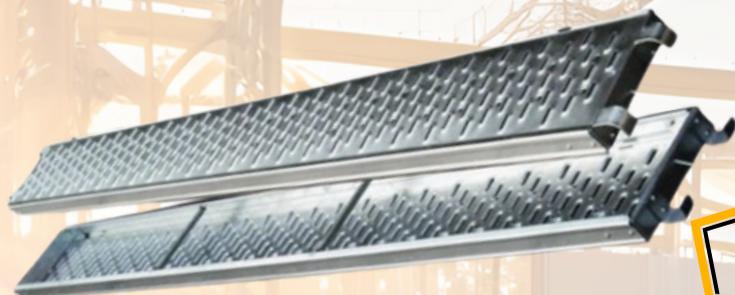

Prancha Metálica Galvanizada

Dimensões: 2.165x300 mm
Espessura: 1 mm
Peso: 9,8 kg
Carga Máx: 600



Nivelador de Rosca p/ Andaime 50CM

Diâmetro exterior: Ø 35 mm
Comprimento: 50 cm



Roda p/ Andaime Tradicional

Diâmetro: Ø 200 mm





Andaime em Alumínio TORSO

Dimensões da plataforma: 1830 x 600mm

Material: Alumínio

Capacidade de carga máxima: 250kg

Diâmetro da roda de direção: 125 mm

Altura máxima de trabalho: 3,15m

Diâmetro do tubo: 50 mm

Peso: 36 kg



Andaime em Alumínio KLAP 390 Ilha

Altura de Trabalho: 3,90 m

Altura da Prancha: 1,90 m

Klapsteiger com alçapão: 1 unidade

Travessas Horizontais (1,90 m): 4 unidades

Quadros de 1 m com clips: 2 unidades



Andaime Alumínio COMPAX 3400 SCAL

Altura de Plataforma (m): 3,44

Altura de Trabalho (m): 5,44

Altura Total (m): 4,50

Peso: 110,12 kg



Preços Apresentados são já com IVA
Limitados ao Stock existente



Grueta Bipede com Coluna SIRL

Potência: 1.100 W
Tensão: 230 V
Velocidade de Elevação: 25 m/min
Capacidade de Carga: 300 kg
Comprimento do Cabo: 30 mt
Diâmetro do Cabo: 5 mm
Angulo de Rotação: 270°
Dimensões: 770x1500x630 mm
Peso: 50 kg



Extensão Elétrica c/ Enrolador

Comprimento / Diâmetro Cabo: 25 m / 2,5mm²
Condutores: 3
Voltagem: 230V AC 50Hz
Potência Cabo Estendido/Enrolado: 3200 / 1100 W
Cabo Flexível H07RN-F
Botão Proteção Térmica
Resistente a Impactos IP44
Proteção Contra Corpos IP44
Sólidos e Projeções de Água IP44



100€

POWERED275151



Pimenteiro / Caixa de Distribuição

Com esta caixa de distribuição, pode obter eletricidade de uma conexão de 32 A e distribuí-la para dispositivos individuais.
32A / 400V / 50Hz
U_i ≤ 690V / I_{cc} ≤ 6kA
IP44

318€

HZSSV32A

Guincho Elétrico p/ Pórtico SIRL

Modelo: SG1000
Capacidade de Carga: 1000 kg
Velocidade: 10 m/min
Potência: 2.2 Kw (Hp)
Tensão: 400 V
Frequência: 50/60 Hz
Comprimento do cabo: 40 m
Peso: 76 Kg
Dimensões: 600 x 300 x 470 mm



1.441€

SIRLH.01000.1000

Pórtico / Cavalete p/ Guincho SIRL

Dimensões: 3300x1350x2000x1550 mm
Capacidade: 1000 Kg



653€

SIRLH.01000.1100



Tubo/Conduta de Entulho

Alta qualidade, elevada resistência ao impacto e às intempéries

Fácil manuseio

Sistemas de engate rápido

Inclui correntes e mosquetões para garantir instalação segura

Estanquicidade total

Insensibilidade à corrosão

Alças de engate para elevação

Processo de fabrico por rotomoldagem

Peso: 30 kg



Suporte Metálico p/ Tubo Descarga

Comprimento: 1540 mm

Largura: 746 mm

Altura: 1377 mm

Largura Máx. de Apoio: 596 mm



Boca p/ Tubo/Conduta de Entulho

Alta qualidade, elevada resistência ao impacto e às intempéries

Fácil manuseio

Sistemas de engate rápido

Inclui correntes e mosquetões para garantir instalação segura

Insensibilidade à corrosão

Alças de engate para elevação

Processo de fabrico por rotomoldagem

Peso: 30 kg



Gamela Basculante p/ Grua

Capacidade de Carga: 500 Lt

Largura: 1060 mm

Comprimento: 1270 mm

Altura: 540 mm

Peso: 90 kg

Peso c/ Betão: 890 kg



Saltitão Compactador Gasolina ZIPPER

Combustível: Gasolina
Dim. da base: 360x280 mm
Força Impacto: 10 kN
Salto: 40-65 mm
Motor: OHV 1- 4-Takt
Peso: 80 Kg



Saltitão Compactador SP70 SIRL

Marca Motor: Loncin LC168F-2H
Potência: 5.3 Hp (4.1 Kw)
Força Centrífuga: 12.4 Nm
Peso: 76 Kg
Dimensões: 570 x 510 x 1040
Força de Impacto: 13 kN
Altura Máxima de Salto: 65 mm
Capacidade do Depósito de Combustível: 2.8 L
Tamanho do Pé: 345 x 285 mm
Número de Batidas por Minuto: 450/650 min



Saltitão Compactador RTX BELLE

Potência do motor: 3 - 2.3 kW (Hp)
Golpes por minuto: 450 - 700
Tipo de carburador: Diafragma
Amplitude: 52 mm
Frequência: 11 Hz
Força de impacto: 17 kN
Largura: 345 mm
Altura: 1040 mm
Comprimento: 714 mm
Tamanho do pé: 280 x 335 mm
Peso: 72 kg





Cortador de Betão 350 mm

Potência do moto: 3000 W
Tipo de motor: 1-Cilindro 2-Tempos
Capacidade do depósito de combustível: 1.5 Lt
Tipo de combustível: Mistura 40:1
Profundidade máxima de corte a 90°: 92 / 115 mm
Disco de diamante: 300 / 350 mm
Nível de potência sonora: 117 dB(A)
Peso: 15.50 kg

Cortador de Asfalto PCC350D

Combustível: Diesel
Profundidade de Corte: 90 mm
Diâmetro do Disco: 245 - 350 mm
Motor: 4.2 HP - 4T - Arref. AR
Capac. Depósito Água: 12 litros
Dimensões: 165 x 48 x 95 cm
Peso: 90 Kg
Não inclui disco



Cortador de Asfalto CFC-20-L Kompak

Motor - Loncin G390F
Potência - 13hp
Capacidade de Corte - 70-170mm
Diametro disco - 500mm
Capacidade do depósito água - 40L
Peso - 200Kg



Placa Compactadora PPC60G

Motor - PGE200
Potência - 6.5 hp
Rotação: 4000 rpm
Base: 50x38
Velocidade: 30 m/min
Energia Impacto: 5600 p/min
Força Centrifuga: 12 Kn
Profundidade de Compactação: 30
Área Compactada: 500 m2/h
Cilindrada: 196
Peso - 75Kg



Placa Compactadora CPC95L Kompak

Dimensões: 1100 x 500 x 830 mm
Peso: 95 kg
Dimensões da Base: 530 x 500 mm
Força de Impacto: 13,0 KN (1.530 kgf)
Impactos por Minuto: 5.500 vpm
Velocidade: 0-25 m/min.
Combustível: Gasolina
Motor: Loncin G200F
Potência do Motor: 6,5 hp



Placa Compactadora Reversível

PPC125GHR

Peso Compactação (Kg): 117
Dimensão Base (cm): 40x65
Força Impacto (KN): 25
Impactos por Minuto (ipm): 5400
Profundidade Compactação (mm): Máx. 450
Velocidade Deslocação (m/min): 22
Capacidade por Hora (m2/h): 528
Movimento Reversível: Sim
Ruído (dB): 105.2
Modelo Motor: Honda GX160
Combustível: Gasolina
Cilindrada (cc): 163
Potência (HP): 4,8
Rotações Motor (RPM): 3600





Helicóptero Alisador de Betão CPT20-H

Kompak

Dimensões: 1000x600x600 mm

Peso: 55 Kg

Diâmetro: 610 mm

Velocidade: 50-100 rpm

Combustível: Gasolina

Motor: Honda GX160

Potência: 5.5 HP



Helicóptero Alisador de Betão CPT36-H

Kompak

Dimensões: 1020x1020x670 mm

Peso: 78 Kg

Diâmetro: 910 mm

Velocidade: 100 rpm

Combustível: Gasolina

Motor: Honda GX160

Potência: 5.5 HP



Helicóptero Alisador de Betão SH90

SIRL

Motor: HONDA GX 160

Potência: 5.5 Hp (4.0 kW)

Diâmetro total: 960 mm

Medida das lâminas: 350 mm x 150 mm

Peso: 78 kg

Dimensões: 1020 x 1020 x 770 mm





1.087€

IRBHC.ROT018

Sanitário Portátil Standard IRBAL

Sistema de reservatório amovível para águas residuais

Reservatório para águas residuais (70L)

Lava mãos com reservatório integrado (10L)

Suporte para papel higiénico

Sem ligação à rede

Pavimento: contraplacado marítimo antiderrapante

Rodas para movimentação e pega para transporte

Reciclável 100%

Resistente aos raios UV

Peso: 79 kg

Dimensões: 990 x 790 x 2200 mm

Sanitário Portátil Standard IRBAL

Rodas e Pega para facilitar a movimentação

Sistema de ligação à rede de esgotos

Pavimento em Contraplacado Marítimo

Antiderrapante

Tampo em Europa PP

Sanita em cerâmica

Lavatório com reservatório integrado de água quente (10L)

Espelho e cabide

Suporte para papel higiénico

Reciclável a 100%

Resistente aos raios UV

Peso: 79 kg

Dimensões: 990 x 790 x 2200 mm

1.309€

IRBHC.ROT020



Cabine de Duche Portátil IRBAL

Varão para cortina: Sim

Chuveiro: Inclui (possibilidade de chuveiro elétrico)

Espelho com suporte para toalha: Sim

Rodas para movimentação: Sim

Pega para transporte: Sim

Pavimento: Placa de compacto fenólico HPL com furação para drenagem

Acessórios: Aço Inox para ligação à rede de águas

Peso: 67 kg

Medidas: 99 x 79 x 220 cm

1.161€

IRBHC.ROT021

Dumper c/ Rodas Pneumáticas

RD300

Potência: 4.1 kW
Tipo de Motor: 1 Cilindro - 4 Tempos
Tipo de Combustível: Gasolina
Capacidade do Depósito: 3.6l
Cilindrada: 196ccm
Dimensões: 775x1135x880mm
Peso: 166kg



2.080€

ZI-RD300

Dumper c/ Rodas Pneumáticas

ED500

Potência do Motor SI: 1000 W
Voltagem: 48 V
Voltagem da Bateria: 48 V
Capacidade da Bateria: 48 V / 32 Ah
Duração da Bateria: Até 8 horas
Tempo de Carregamento: Aproximadamente 7 horas
Capacidade de Carga: 500 kg
Dimensões da Caixa: 1090 mm x 665 mm x 385 mm
Peso: 240kg



2.140€

ZI-ED500

Dumper c/ Lagartas

MD300

Potência do motor SI: 4100 W
Tipo de motor: OHV de 1 cilindro e 4 tempos
Transmissão: 3F (frente) + 1R (trás)
Deslocação: 196 cm3
Carga máxima: 300 Kg
Largura do rasto: 180 mm
Dimensões da área de carga: Ajustável: 910/1040 x 600/860 x 204 mm
Nível de potência sonora: 101 dB(A)
Peso: 205 Kg



2.190€

ZI-MD300

Preços Apresentados são já com IVA
Limitados ao Stock existente



Porta Paletes Todo o Terreno H-2

Capacidade: 1500 Kg
Elevação máxima: 200 mm
Espaço entre rodas: 1270 mm
Comprimento dos garfos: 890 mm
Largura máxima da paleta: 1200 mm



Porta Paletes p/ Grua PPRE-20

C.M.U (Capacidade Máxima de Utilização): 2000 Kg
Peso: 160 Kg
Altura Total Máxima-Mínima: 2490-1860 mm
Altura Livre Máxima-Mínima: 2070-1620 mm
Comprimento dos Garfos: 1000 mm



Porta Paletes p/ Grua 2500 kg

Extensível em altura: 1614 - 2007 mm
Ajustável em largura (garfos): 280 - 860 mm
Comprimento garfos: 1030 mm
Largura do garfo: 120 Kg
Carga máxima: 2500 Kg
Peso: 185 Kg
Dimensões: 1200 x 1000 mm



Carro de Mão Soldado c/ Roda Anti-Furo

IBIZA

Capacidade: 50 Lt

Roda: Anti Furo

Peso: 11 kgs



41€

IRBHC.D.11016RAF

Carro de Mão Elétrico

EWB500

Potência do motor sí: 500 W

Voltagem da bateria: 24V / 12Ah

Duração da bateria: 8 horas

Tempo de carregamento: 4,5 horas

Capacidade da bateria: 288Wh

Peso líquido: 32,70 kg



498€

ZI-EWB500

Carro de Mão Elétrico

EWB300-160L

Trabalho eficiente graças à potente bateria Li-Ion

Controlo conveniente e seguro graças ao elemento de operação no manípulo direito

Capacidade de 160 L e capacidade máxima de carga de 300 kg

Dimensões dos pneus: 16 x 5.00-8 (tração) e 10" (rodas de apoio)

Tração para a frente e para trás seleccionável através do interruptor no manípulo de operação

Travão eletrónico ativado pelo interruptor de seleção



1.168€

ZI-EWB300-160L

Preços Apresentados são já com IVA
Limitados ao Stock existente



Máquina de Cortar Pavê
SGL32

Peso: 35,5 Kgs
Afinador de rosca
Punho
Comprimento da lâmina: 320 mm
Altura máxima de corte: 140 mm
Dimensões: 890 x 350 x 720 mm

376€
SGL32-00000-3000

Máquina de Cortar Pavê
SGL42

Peso: 40 Kgs
Afinador de rosca
Punho
Comprimento da lâmina: 420 mm
Altura máxima de corte: 140 mm
Dimensões: 1000 x 350 x 720 mm

397€
SGL42-00000-3000

Máquina de Cortar Pavê
MONTOLIT

Para corte de: betão, mármore, marmorite, granito
Permite maior velocidade na repetição de cortes

Punho ergonómico
Lâminas de longa duração
Fácil transporte
Máximo comprimento de corte: 33 cm
Altura máxima de corte: 11 cm
Modelo: BLOCKUT



632€
MONTOLIT-00000-3000

Pinça Pega Lancil X-LIFT 114/170
RIBANT

Aperto: 500-1145 mm
Altura int.: 40 mm
Largura Pinça: 100 mm
Carga: 170 Kg
Peso: 15Kg

153€
RIBANT-114-000001

Tesoura para Pedra 500 kg
ASM

Altura Total: 527 mm
Largura Interna Útil: 445 mm
Largura Pinça: 762 mm
Carga: 500 Kg
Peso: 22Kg



369€
ASM-500-000001



379€

WK500500

Máquina de Pintar Airless

WERKU

Tensão/Potência: 230V / 1600 W

Pressão de trabalho: 120 - 180 BAR

Pressão máxima de trabalho: 225 BAR

Rosca de Saída: NPS 1/4"

Fluxo: 3 LPM

Diâmetro do bocal: $\leq 0,023''$

Temperatura de trabalho: 5 - 40° C

Comprimento/Diâmetro da mangueira: 15 M / 6 X 13MM

Peso líquido: 16,6KG



1.002€

WK501110

Máquina de Pintar Airless

VITO

Altura: 485 mm

Caudal de Pintura: 11 L/min

Comprimento: 510 mm

Comprimento da Mangueira: 7.5 m

Comprimento do Cabo de Alimentação: 2 m

Distância de Pintura: 250 - 350 mm

Largura: 370 mm

Peso do Produto: 11.576 kg

Potência Nominal: 850 W

Pressão de Pulverização: 20 MPa | 3000 PSI

Pressão Máxima da Mangueira: 22.8 MPa | 3300 PSI

Tamanho/Tipo de Bocal: 517 (0.017")

Tensão de Alimentação: 230 V AC ~ 50 Hz



461€

VINPA850

Cortador Manual de Cerâmica 1200mm

VITO

Comprimento máximo de corte: 1200mm

Comprimento mínimo de corte: 20mm

Altura máxima de corte: 20mm

Ângulo de corte: 0° a 45°

Espessura de corte: 3-16mm



Máquina Elétrica de Corte de Cerâmica

ZIPPER

Potência do Motor: 800 w

Classe de Proteção: IP 54

Velocidade de Rotação: 2950 min⁻¹

Tensão: 230V 50Hz

Tamanho da Mesa: 695x400 mm

Comprimento Máximo de Corte a 90°: 600 mm

Profundidade Máxima de Corte a 90°: 30 mm

Profundidade Máxima de Corte a 45°: 22 mm

Disco de Diamante: 200x25,4x2,2 mm

Peso: 28 kg

Máquina Elétrica de Corte de Cerâmica TR232S

CLIPPER

Fonte de Alimentação: 230V

Potência do Motor: 1100W

Comprimento Máximo de Corte: 860 mm

Diâmetro do Disco de Corte: 230 mm

Diâmetro do Furo do Disco: 25,4 mm

Altura Máxima de Corte a 90°: 15 mm

Altura Máxima de Corte a 45°: 10 mm

Velocidade de Rotação: 2950 rpm

Dimensões da Mesa: 860 x 565 mm

Dimensões Totais: 1560 x 600 x 1175 mm

Peso: 61 kg



Loja / Armazém Aveiro
Morada: Trading Park Cacia - Rua da Paz nº
123/125

Armazém A e B - Quinta do Loureiro
3800-587 Cacia - Aveiro

Horários da Loja Física: Seg-Sex / 09:00 - 18h00

 914 643 060/234 020 500

 campanhas@chavevertical.com

www.chavevertical.com 



As nossas Marcas em Construção Civil



As imagens dos Produtos são meramente indicativas podendo a apresentação dos mesmos sofrer alterações às quais somos alheios